SUPER®
INOX

Art. 003 6152X



Art. 003 6410X



Art. 003 6412X

Art. 025 6152X

Art. 025 6410X



Art. 025 6412X



Art. 025 6414X



Art. 025 6415X

Art. 028 6152X

Art. 028 6410X



Art. 025 6412X



Art. 028 6414X



Art. 028 6415X

www.superinox.it

DATI TECNICI
TECHINCAL DETAILS - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

IT

Pressione minima	1 BAR
Pressione massima	10 BAR
Press. di esercizio consigliata	2-5 BAR
Temperatura massima	80° C - 176° F
Temperatura massima consigliata	65° C - 149° F
Differenza max di pressione in arrivo (calda - fredda)	1.5 BAR

Se la pressione è superiore ai 5 bar utilizzare un riduttore di pressione

DE

Minimum druck	1 BAR
Höchste druck	10 BAR
Empfehlener druck	2-5 BAR
Höchste wasser Temperatur	80° C - 176° F
Wassertemperatur Höchste einkommende	65° C - 149° F
Höchste einkommende Drucksunterschied (Warm - kalt)	1.5 BAR

If the pressure is higher than 5 bar, use a pressure reducer

EN

Minimum pressure	1 BAR
Minimum pressure	10 BAR
Reccomended working pressure	2-5 BAR
Max. water temperature	80° C - 176° F
Maximum water temperature reccomended	65° C - 149° F
Maximum in-let pressure difference (hot - cold)	1.5 BAR

Si la pression est supérieure à 5 bars, utilisez un réducteur de pression

ES

Pression mínima	1 BAR
Pression máxima	10 BAR
Pression de trab. aconsejada	2-5 BAR
Temperatura máxima	80° C - 176° F
Temperatura máxima aconsejada	65° C - 149° F
Diferencial max. de presiûn deentrada (caliente - fria)	1.5 BAR

Wenn der Druck höher als 5 bar ist, verwenden Sie einen Druckminderer

FR

Pression minimum	1 BAR
Pression maximum	10 BAR
Pression optimale de service	2-5 BAR
Température maximum	80° C - 176° F
Température maximum optimale	65° C - 149° F
Diffèrence max. de pression d'arrivèe (chaud - froid)	1.5 BAR

Si la presión es superior a 5 bar, utilice un reductor de presión

UTENSILI NECESSARI
NECESSARY TOOLS - OUTILS NÉCESSAIRES - ERFORDERLICHE WERKZEUGE
HERRAMIENTAS NECESARIAS





2mm
2,5mm
8mm



TEFLON

Art. 025 6414X - 025 6415X - 028 6414X - 028 6415X

1

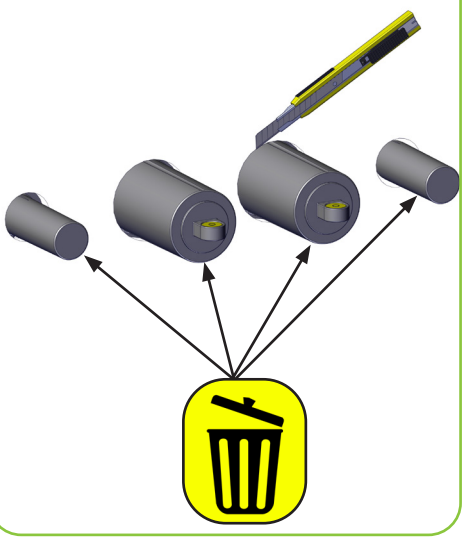

2

3

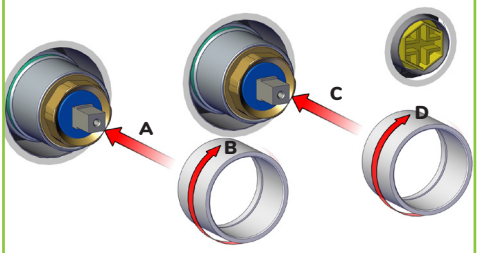

4

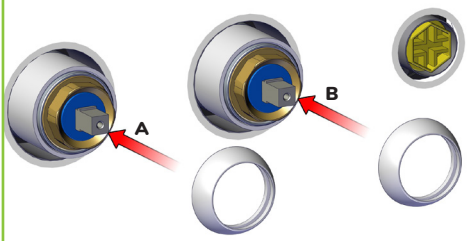

5

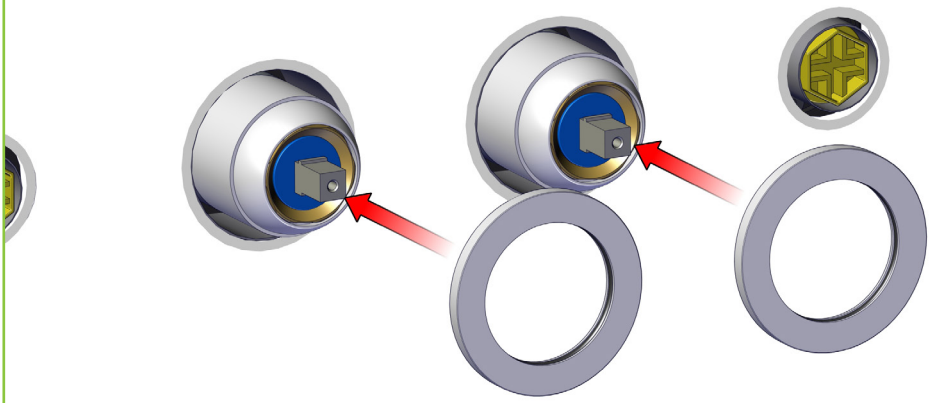

6

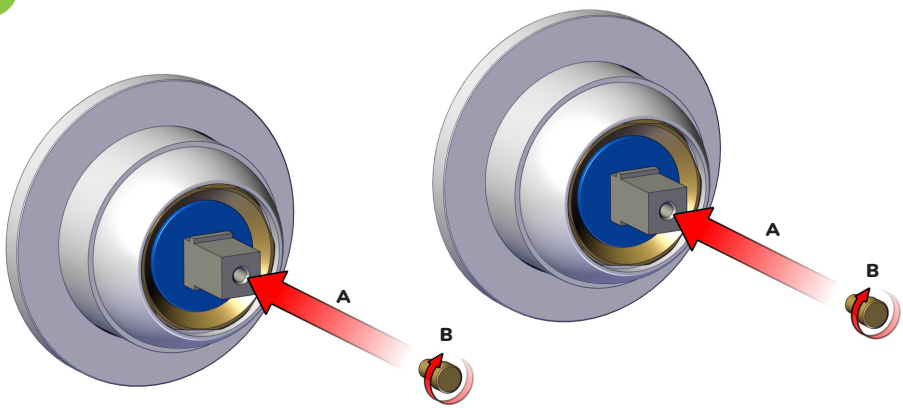

7

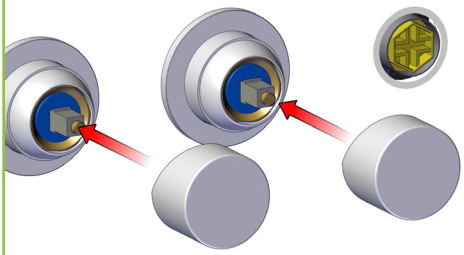

8

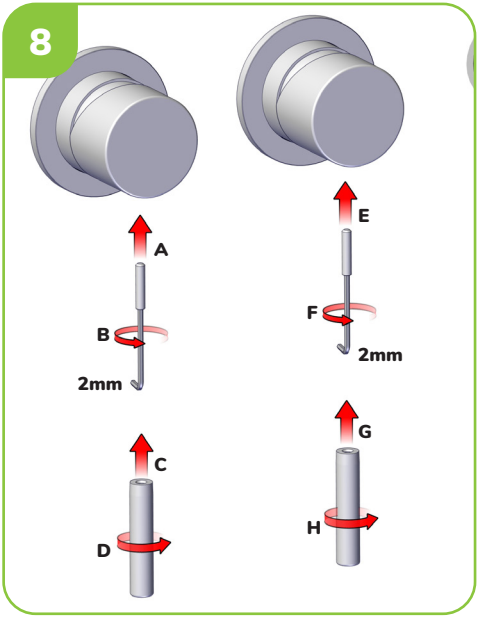

9

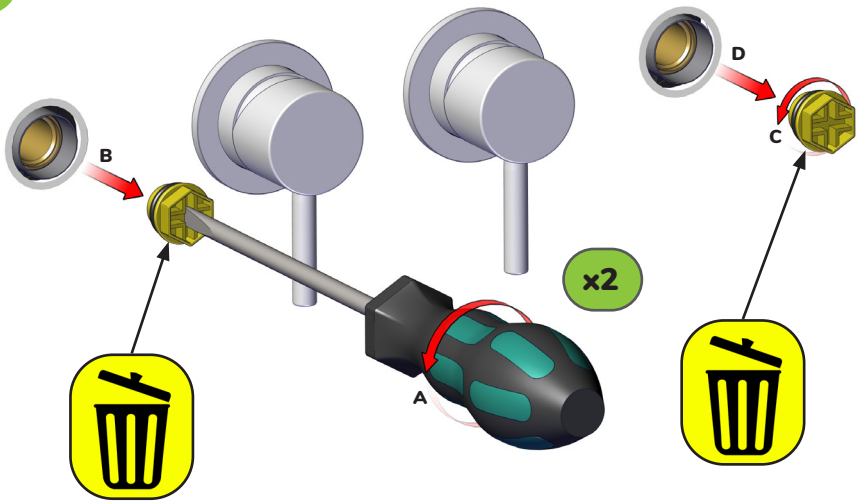

10

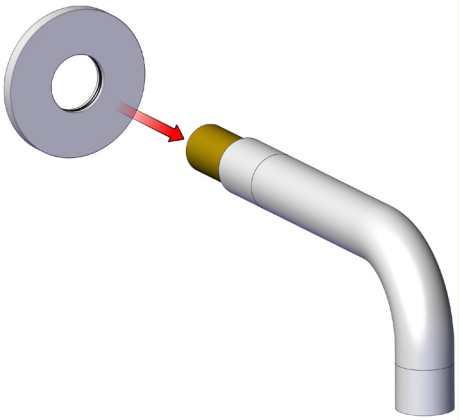

11

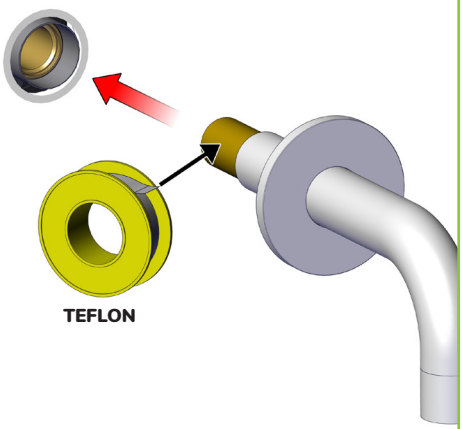

12

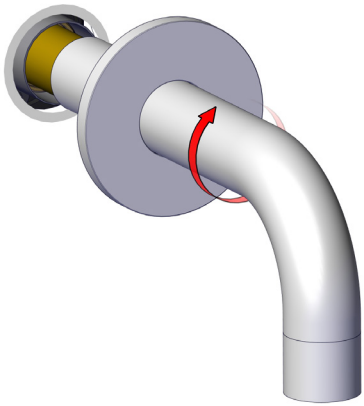

13

14

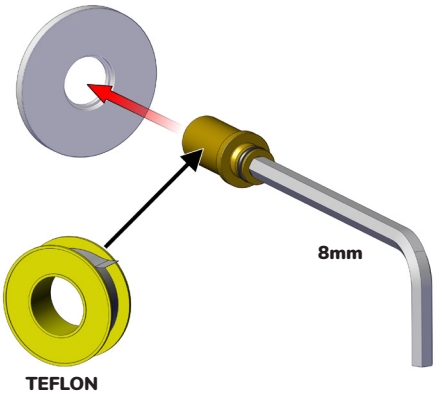

15

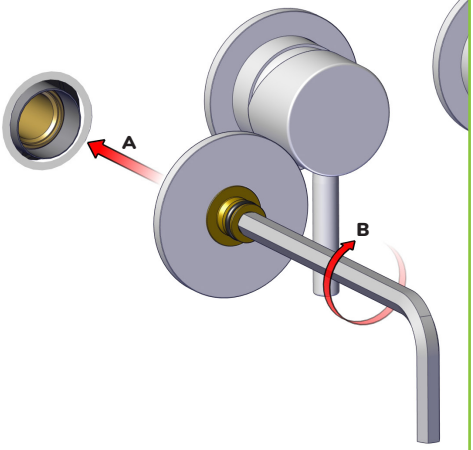

16

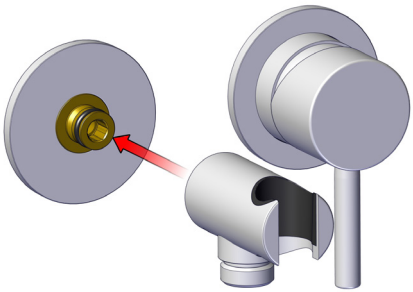

17

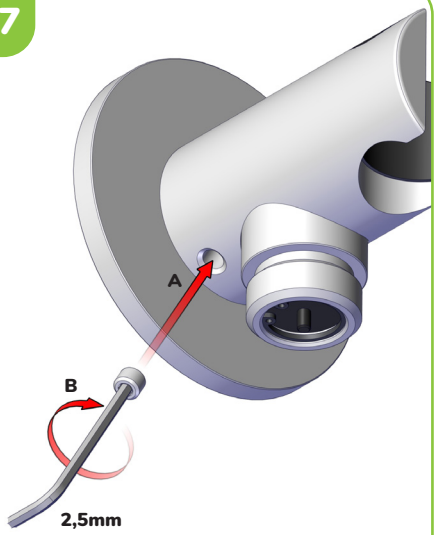

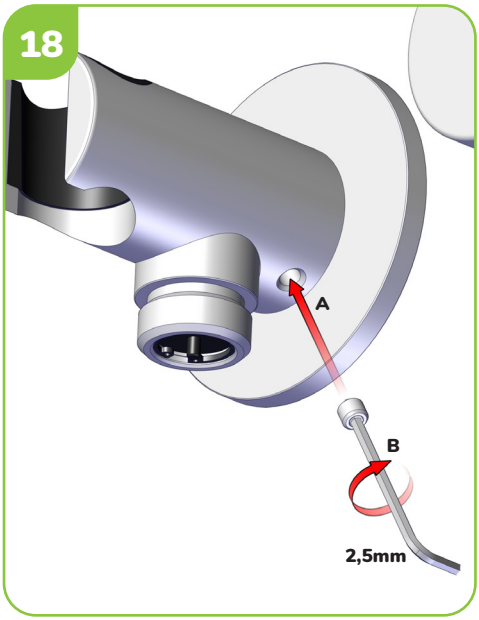
18
A
B
2,5mm

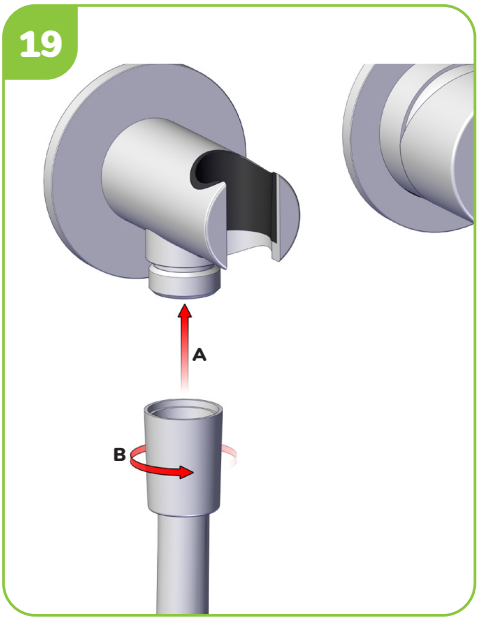
19
A
B

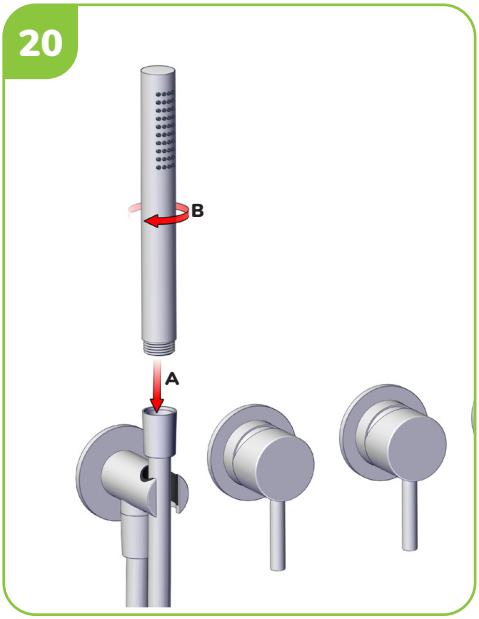
20
B
A

21

INSTALLAZIONE
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN

22

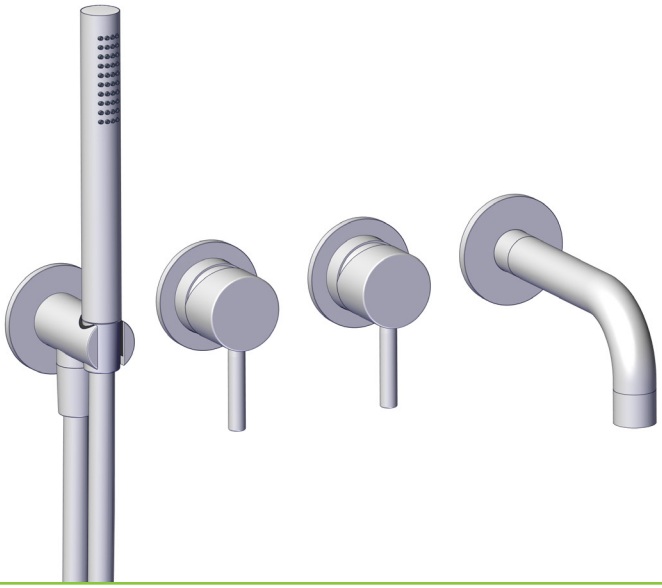

PULIZIA
CLEANING - NETTOYAGE - REINIGUNG - LIMPIEZA

Detergente neutro
Neutral detergent

Acqua
Water

Panno morbido
Soft cloth

Detergenti corrosivi
Corrosive detergents

Spugne abrasive
Scouring pads

UTILIZZO
USO - UTILISATION - GEBRAUCH - UTILIZAÇÃO

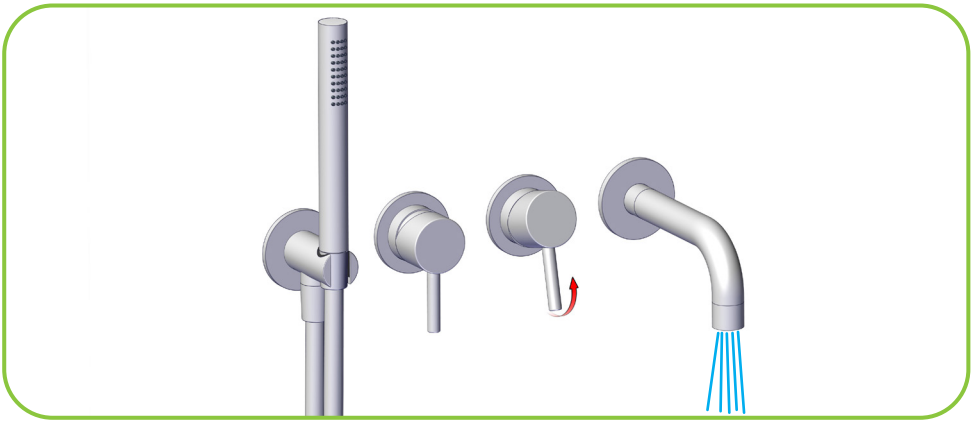

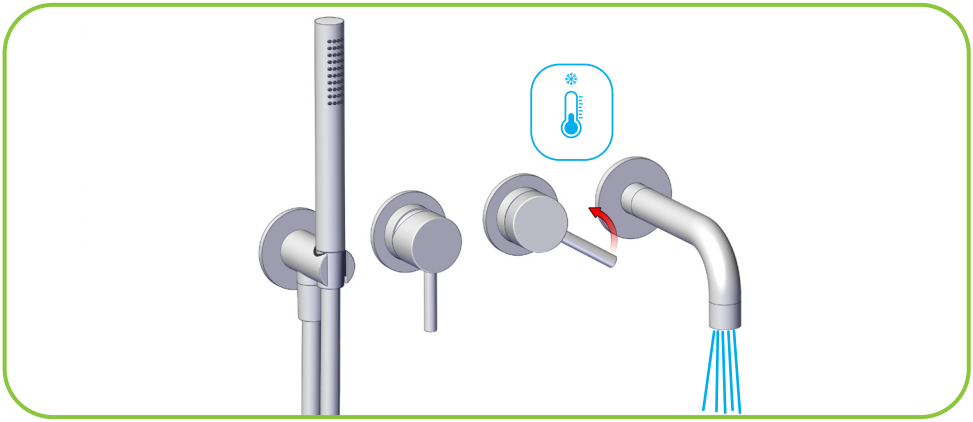

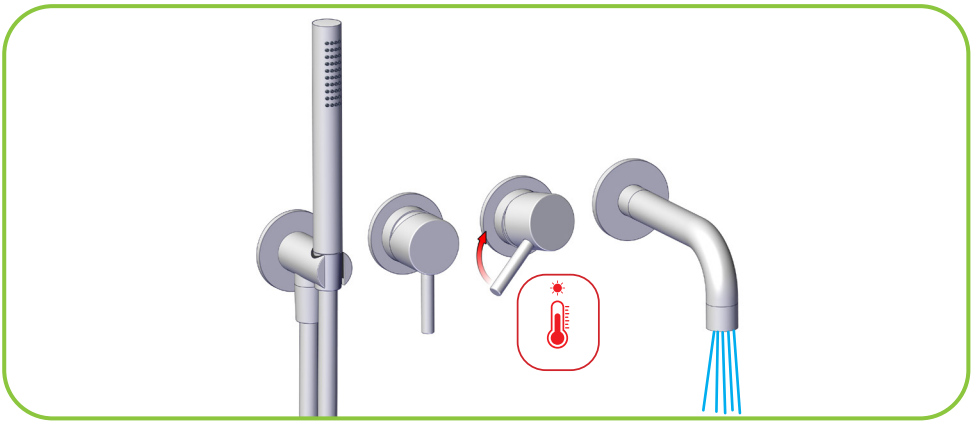

UTILIZZO
USO - UTILISATION - GEBRAUCH - UTILIZAÇÃO

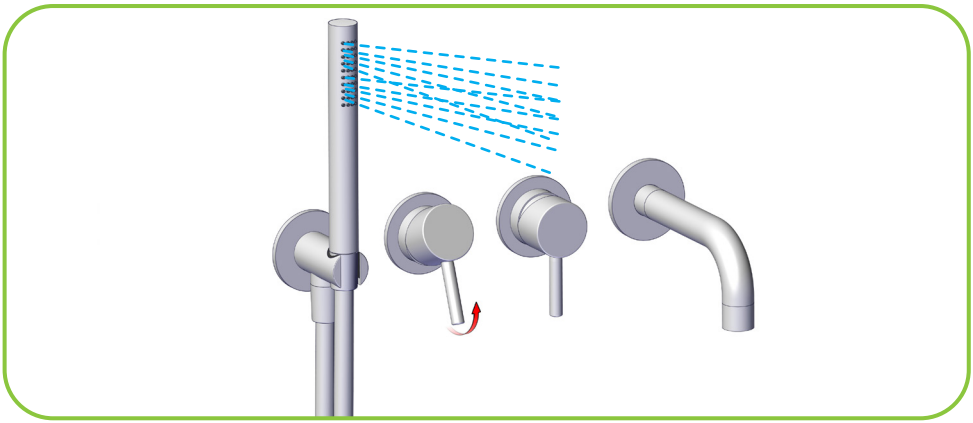

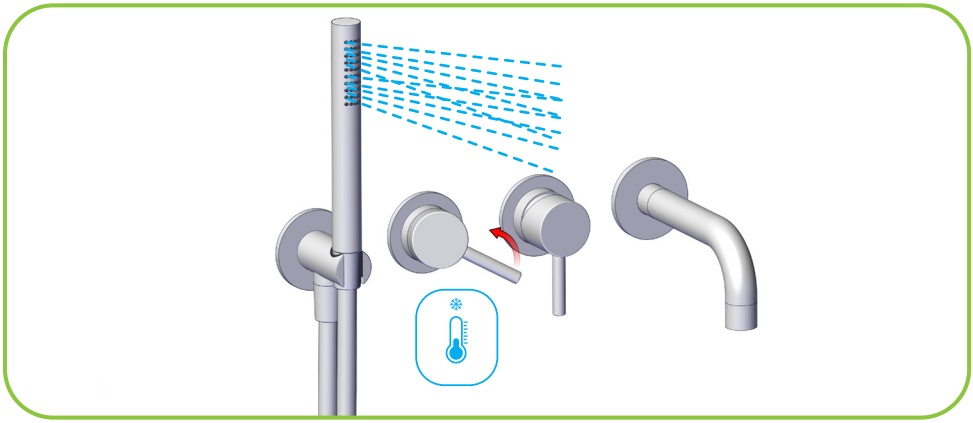

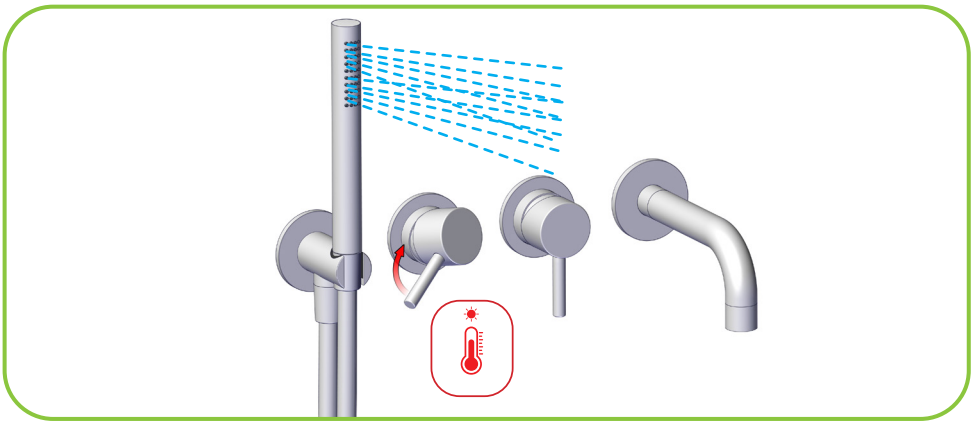

DATI TECNICI
TECHINCAL DETAILS - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

IT

Pressione minima	1 BAR
Pressione massima	10 BAR
Press. di esercizio consigliata	2-5 BAR
Temperatura massima	80° C - 176° F
Temperatura massima consigliata	65° C - 149° F
Differenza max di pressione in arrivo (calda - fredda)	1.5 BAR

Se la pressione è superiore ai 5 bar utilizzare un riduttore di pressione

DE

Minimum druck	1 BAR
Höchste druck	10 BAR
Empfehlener druck	2-5 BAR
Höchste wasser Temperatur	80° C - 176° F
Wassertemperatur Höchste einkommende	65° C - 149° F
Höchste einkommende Drucksunterschied (Warm - kalt)	1.5 BAR

If the pressure is higher than 5 bar, use a pressure reducer

EN

Minimum pressure	1 BAR
Minimum pressure	10 BAR
Reccomended working pressure	2-5 BAR
Max. water temperature	80° C - 176° F
Maximum water temperature reccomended	65° C - 149° F
Maximum in-let pressure difference (hot - cold)	1.5 BAR

Si la pression est supérieure à 5 bars, utilisez un réducteur de pression

ES

Pression mínima	1 BAR
Pression máxima	10 BAR
Pression de trab. aconsejada	2-5 BAR
Temperatura máxima	80° C - 176° F
Temperatura máxima aconsejada	65° C - 149° F
Diferencial max. de presiûn deentrada (caliente - fria)	1.5 BAR

Wenn der Druck höher als 5 bar ist, verwenden Sie einen Druckminderer

FR

Pression minimum	1 BAR
Pression maximum	10 BAR
Pression optimale de service	2-5 BAR
Température maximum	80° C - 176° F
Température maximum optimale	65° C - 149° F
Diffèrence max. de pression d'arrivèe (chaud - froid)	1.5 BAR

Si la presión es superior a 5 bar, utilice un reductor de presión

UTENSILI NECESSARI
NECESSARY TOOLS - OUTILS NÉCESSAIRES - ERFORDERLICHE WERKZEUGE
HERRAMIENTAS NECESARIAS





2mm
2,5mm
8mm



TEFLON

Art. 003 6152X - 025 6152X - 003 6410X - 025 6410X
Art. 003 6412X - 025 6412X
Art. 028 6152X - 028 6410X - 028 6412X

1

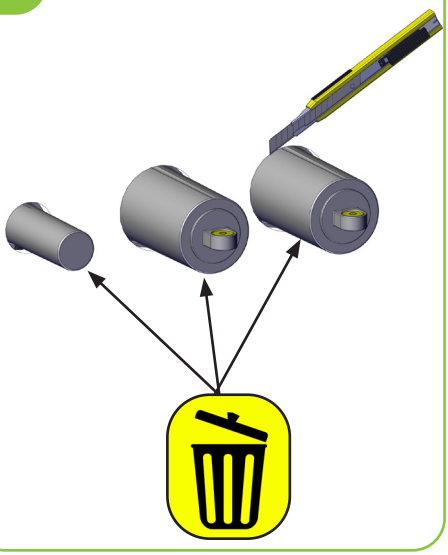

2

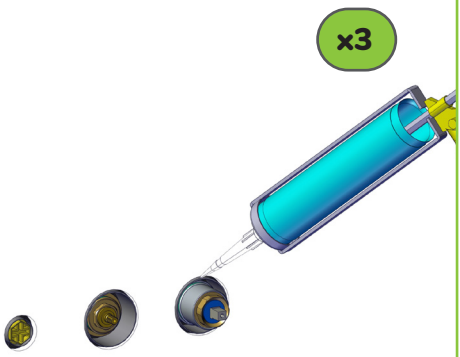

3

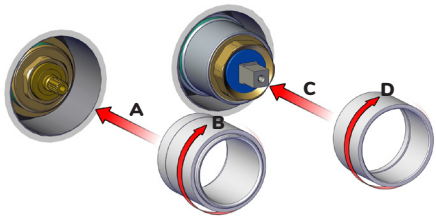

4

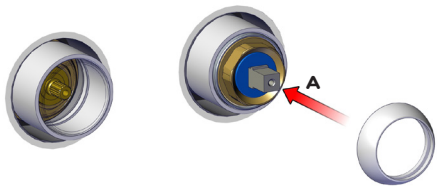

5

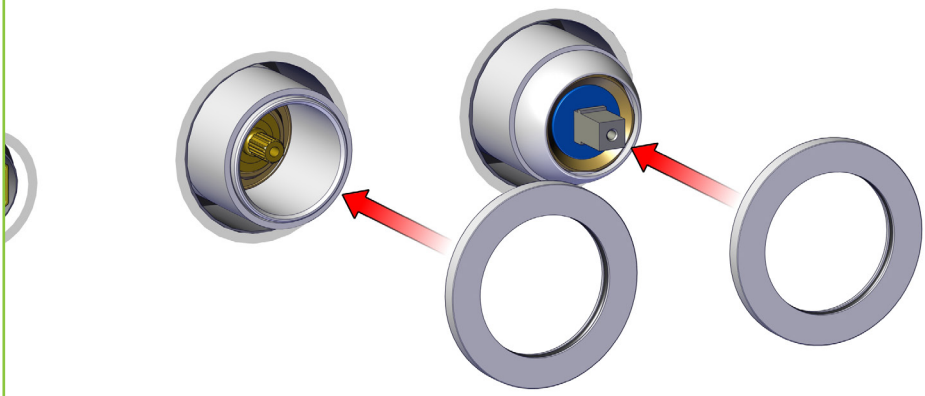

6

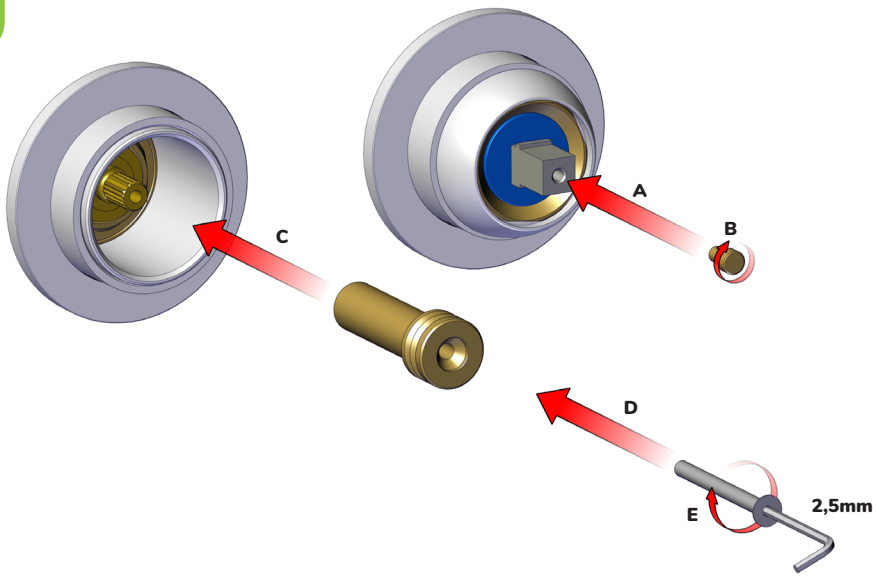

7

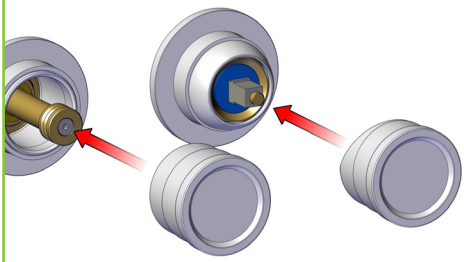

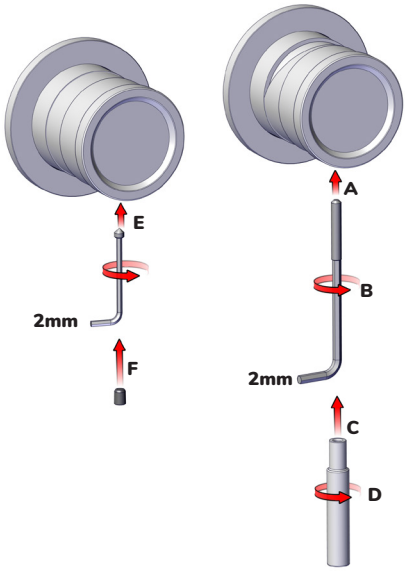

9

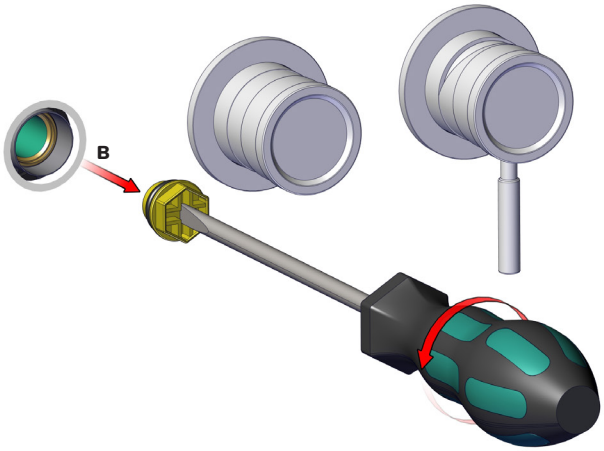

10

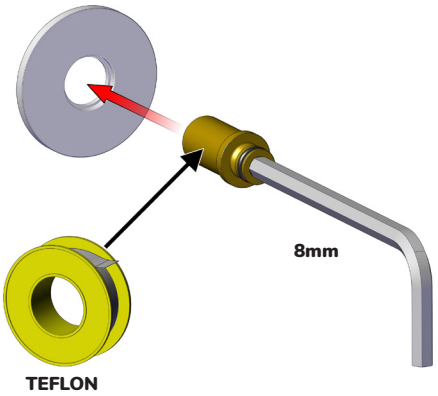

11

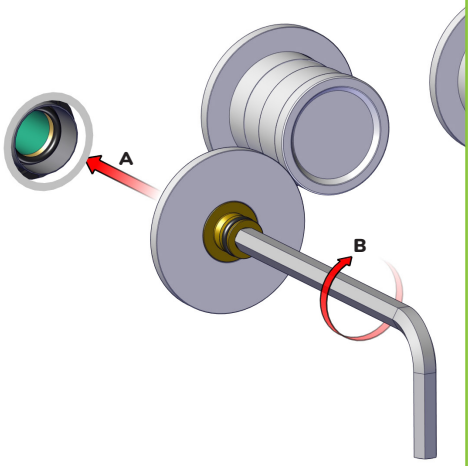

12

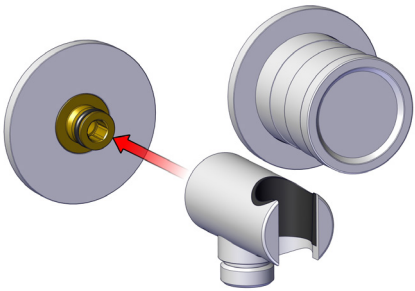

13

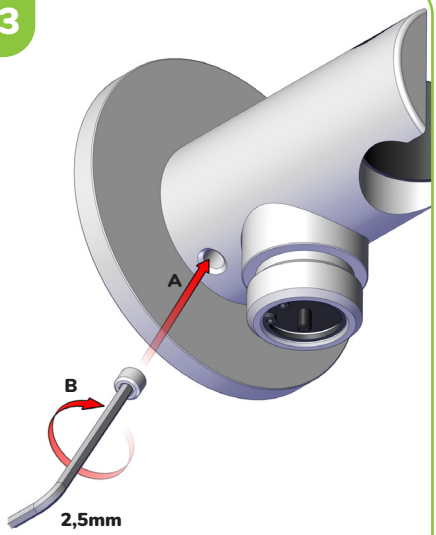

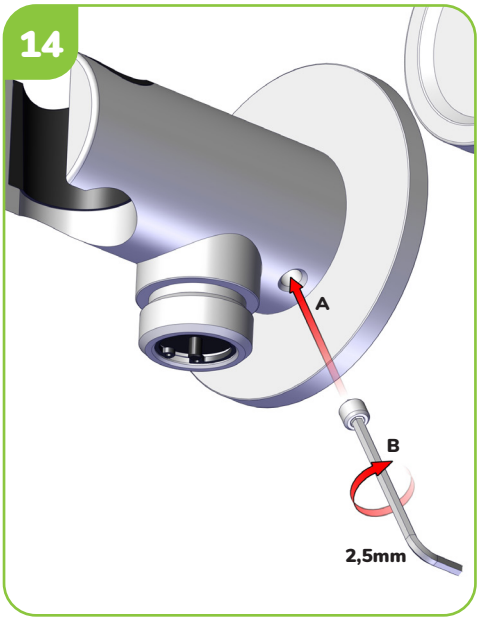
14
A
B
2,5mm

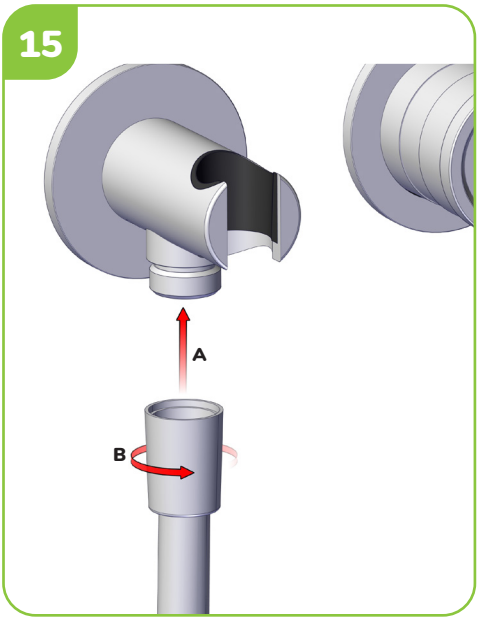
15
A
B

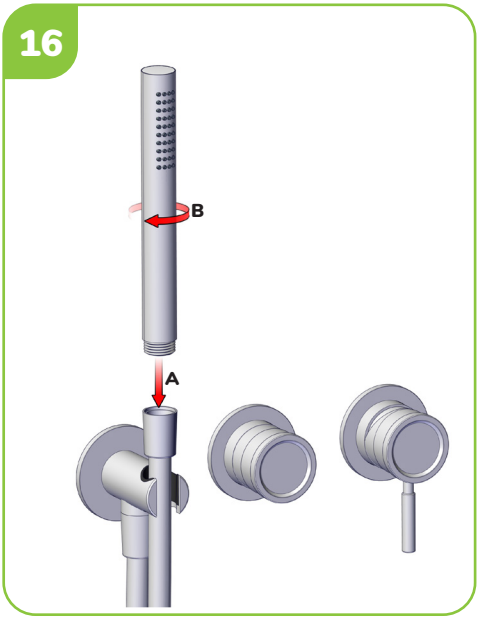
16
B
A

17

INSTALLAZIONE
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN

18

PULIZIA
CLEANING - NETTOYAGE - REINIGUNG - LIMPIEZA

Detergente neutro
Neutral detergent

Acqua
Water

Panno morbido
Soft cloth

Detergenti corrosivi
Corrosive detergents

Spugne abrasive
Scouring pads

1

2

3

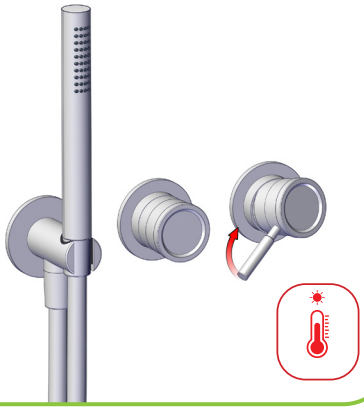

4

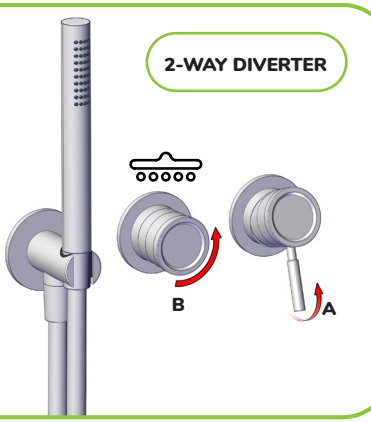

5

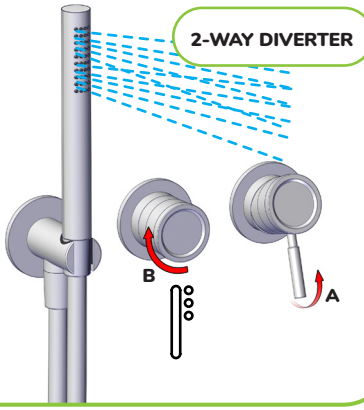

6

0256410XH-000 Rev. 0

SUPER®
INOX

SUPER INOX s.r.l.
Via dell' Industria, 19 C/D
28924 Verbania (VB) – Italia